

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ**УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ ГНУТЫЕ НЕРАВНОПОЛОЧНЫЕ****Сортамент****Roll-formed steel unequal leg angles.
Dimensions**МКС 77.140.70
ОКП 11 2000

Дата введения 1997-01-01

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Украинским научно-исследовательским институтом металлов

ВНЕСЕН Госстандартом Украины

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации
(протокол N 3 от 17 февраля 1993 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Республика Армения	Армгосстандарт
Республика Белоруссия	Белстандарт
Республика Казахстан	Казглавстандарт
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Туркменистан	Туркменглавгосинспекция
Республика Узбекистан	Узгосстандарт
Украина	Госстандарт Украины

3 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 19 июня 1996 г. N 381 межгосударственный стандарт ГОСТ 19772-93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1997 г.

4 ВЗАМЕН ГОСТ 19772-74

5 ПЕРЕИЗДАНИЕ

1 Настоящий стандарт распространяется на уголки стальные гнутые неравнополочные, изготавливаемые на профилегибочных агрегатах из холоднокатаного и горячекатаного листового

проката из углеродистой стали обыкновенного качества, углеродистой качественной конструкционной и низколегированной.


2 По точности профилирования уголки изготовляют:

А - высокой точности;

Б - повышенной точности;

В - обычной точности.

3 Поперечное сечение неравнополочных уголков должно соответствовать указанному на рисунке 1.

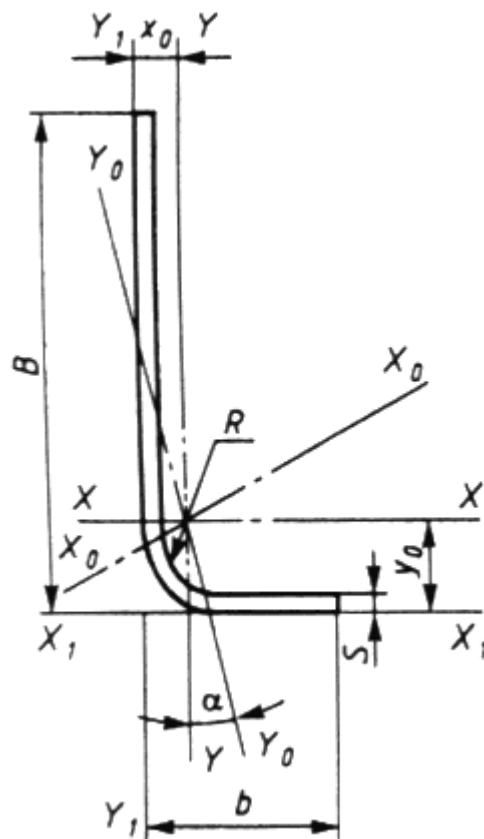

Обозначения к рисунку 1 и таблицам 1 и 2

B - ширина большей полки;

b - ширина меньшей полки;

S - толщина полки;

R - радиус кривизны;

I - момент инерции;

i - радиус инерции;

x_0, y_0 - расстояние от центра тяжести до наружных поверхностей полок;

F - площадь поперечного сечения;

$$n_1 = \frac{B - S - R}{S} \quad \text{- отношение расчетного свеса большей полки к толщине профиля;}$$

$$n_2 = \frac{b - S - R}{S} \quad \text{- отношение расчетного свеса меньшей полки к толщине профиля.}$$

4 Размеры, площадь поперечного сечения, справочные значения для осей и масса 1 м уголков должны соответствовать:

для уголков из углеродистой кипящей и полуспокойной стали обыкновенного качества, углеродистой качественной стали с временным сопротивлением разрыву не более 460 Н/мм² (47 кгс/мм²) - приведенным в таблице 1;

для уголков из углеродистой полуспокойной и спокойной стали обыкновенного качества, углеродистой качественной стали с временным сопротивлением разрыву более 460 Н/мм² (47 кгс/мм²) и низколегированной - приведенным в таблице 2.

Таблица 1*

* Единицы измерения справочных значений величин для осей в таблицах 1 и 2 соответствуют оригиналу. - Примечание "КОДЕКС".

B	b	S	R	n_1	n_2	F , см ²	Справочные значения величин для осей												Мас- са 1 м, кг	
							$x-x$		$y-y$		x_0-x_0		y_0-y_0		x_1-x_1		y_1-y_1			
мм		не бо- лее					I_x , см ⁴	i_x , см	I_y , см ⁴	i_y , см	I_{x_0} , см ⁴	i_{x_0} , см	I_{y_0} , см ⁴	i_{y_0} , см	$\text{tg } \alpha$	I_{x_1} , см ⁴	y_0 , см	I_{y_1} , см ⁴	x_0 , см	
32	25	2,0	3	13,5	10,0	1,06	1,12	1,02	0,61	0,76	1,44	1,16	0,28	0,52	0,62	2,19	1,00	1,05	0,64	0,84
		2,5	3	10,6	7,8	1,32	1,35	1,01	0,73	0,75	1,75	1,16	0,34	0,51	0,63	2,74	1,02	1,31	0,66	1,03
50	35	3,2	5	13,0	8,4	2,53	6,52	1,61	2,72	1,04	7,89	1,77	1,35	0,73	0,51	13,37	1,65	4,63	0,87	1,98
60	40	3,0	4	17,7	11,0	2,84	10,73	1,94	3,97	1,18	12,61	2,11	2,09	0,86	0,47	24,63	1,96	6,45	0,93	2,23
70	50	4,0	6	15,0	10,0	4,50	22,90	2,25	10,04	1,49	27,94	2,49	5,01	1,05	0,53	45,84	2,26	16,81	1,23	3,53
80	63	4,0	6	17,5	13,2	5,42	35,95	2,57	20,06	1,92	46,52	2,93	9,48	1,32	0,63	68,40	2,45	33,51	1,57	4,26
85	35	4,0	6	18,7	4,2	4,50	34,02	2,75	3,77	0,92	35,44	2,81	2,36	0,72	0,22	81,95	3,26	5,89	0,69	3,53
90	70	4,0	6	20,0	15,0	6,10	51,53	2,90	27,92	2,14	66,03	3,29	13,42	1,48	0,62	97,34	2,74	45,92	1,72	4,79
100	65	4,0	6	22,5	13,8	6,30	66,91	3,26	23,36	1,93	77,72	3,51	12,56	1,41	0,44	133,47	3,25	36,83	1,46	4,95
105	100	3,0	4	32,7	31,0	5,98	67,66	3,36	60,12	3,17	103,23	4,16	24,55	2,03	0,19	115,85	2,84	100,09	2,59	4,69
115	65	5,0	7	20,6	10,6	8,55	120,07	3,75	29,60	1,86	132,79	3,94	16,88	1,41	0,35	253,74	3,95	46,24	1,39	6,71

120	100	8,0	12	12,5	10,0	16,41	239,47	3,82	153,18	3,05	205,56	4,52	30,59	1,75	0,41	366,95	4,30	86,01	1,75	7,89
180	140	6,0	9	27,5	20,8	18,53	632,17	5,84	343,25	4,30	808,01	6,60	167,41	3,01	0,62	1167,38	5,37	550,07	3,34	14,55

Таблица 2

B	b	S	R, не более	n ₁	n ₂	F, см ²	Справочные значения величин для осей														Масса 1 м, кг
							x-x		y-y		x ₀ -x ₀		y ₀ -y ₀		x ₁ -x ₁		y ₁ -y ₁				
							I _x , см ⁴	i _x , см	I _y , см ⁴	i _y , см	I _{x0} , см ⁴	i _{x0} , см	I _{y0} , см ⁴	i _{y0} , см	tg α	I _{x1} , см ⁴	y ₀ , см	I _{y1} , см ⁴	x ₀ , см		
40	25	2,5	6	12,6	6,6	1,48	2,46	1,29	0,78	0,72	2,85	1,38	0,39	0,51	0,43	5,85	1,39	1,32	0,60	1,16	
70	50	4,0	10	14,0	9,0	4,43	22,52	2,25	9,93	1,50	27,77	2,50	4,68	1,03	0,54	45,85	2,29	16,83	1,25	3,48	
85	67	4,0	10	17,8	14,3	5,71	42,89	2,74	24,07	2,05	56,01	3,13	10,95	1,38	0,64	82,40	2,62	40,30	1,69	4,49	
90	70	4,0	10	19,0	14,0	6,03	50,97	2,91	27,70	2,14	65,86	3,30	12,81	1,46	0,63	97,36	2,77	45,94	1,74	4,74	
110	90	5,0	10	19,0	15,0	9,48	118,85	3,54	72,96	2,77	58,73	4,09	33,08	1,87	0,68	221,95	3,30	121,56	2,27	7,44	
115	65	5,0	10	20,0	10,0	8,48	119,02	3,75	29,47	1,86	132,06	3,95	16,38	1,39	0,35	254,02	3,99	46,33	1,41	6,66	
147	125	8,0	20	14,9	12,1	20,30	448,55	4,70	302,59	3,86	924,05	5,54	523,53	2,50	0,74	623,81	10,26	127,32	3,30	15,93	
152	100	5,5	12	24,4	15,0	13,21	324,94	4,96	117,37	2,98	380,54	5,37	161,76	2,16	0,47	644,40	4,92	184,19	2,25	10,37	
155	100	6,0	14	22,5	13,3	14,50	370,31	5,05	127,51	2,97	430,78	5,45	67,04	2,15	0,45	745,53	5,09	201,16	2,25	11,38	

Примечания к таблицам 1 и 2

1 Площадь поперечного сечения и справочные значения величин вычислены по номинальным размерам. Плотность стали - 7,85 г/см³.

2 Радиусы кривизны контролируют при расточке валков и обеспечивают технологией изготовления.

3 По согласованию изготовителя и потребителя уголки из углеродистой кипящей стали изготавливают с радиусами кривизны в соответствии с таблицей 2.

5 Предельные отклонения по ширине полок должны соответствовать указанным в таблице 3.

Таблица 3

Ширина полки	В миллиметрах		
	Предельное отклонение		
	Точность профилирования		
	высокая при толщине до 2,5	повышенная	обычная
		свыше 2,5	

До 50 включ.	±0,75	±1,00	±1,25	±1,50
Св. 50 " 100 "	±1,00	±1,25	±1,50	±2,00
" 100 " 150 "	±1,25	±1,50	±2,00	±2,50
" 150	±1,50	±1,75	±2,50	±3,00

6 Предельные отклонения угла 90° не должны превышать:

±1°30' - для уголков с шириной полки до 80 мм;

±1° - для уголков с шириной полки свыше 80 мм.

7 Уголки изготовляют длиной от 3 до 12 м:

мерной длины;

мерной длины с немерной в количестве не более 7% массы партии;

кратной мерной длины;

кратной мерной длины с немерной в количестве не более 7% массы партии;

немерной длины.

8 Предельные отклонения по длине уголков мерной и кратной мерной длины не должны превышать указанных в таблице 4.

Таблица 4

Длина L , м	Предельное отклонение, мм	
	Точность порезки	
	высокая	обычная
До 6 включ.	+30	+40
Св. 6 " 7 "	+40	+80
" 7	$+(40 + 5 (L - 7))$	+80

9 Скручивание уголков вокруг продольной оси не должно превышать значения произведения 1° на длину в метрах и не может быть более 10°.

10 Кривизна уголков не должна превышать 0,1% длины.

11 Волнистость полок уголков не должна превышать 2 мм на 1 м.

12 Определение размеров поперечного сечения, а также скручивания, кривизны, отклонения угла 90° и волнистости полок уголков проводят на расстоянии от торцов при точности профилирования, мм, не менее:

100 - высокой;

150 - повышенной;

300 - обычной.

Текст документа сверен по:
официальное издание

Стальной листовой прокат. Сортамент: Сб. ГОСТов. -
М.: ИПК Издательство стандартов, 2003

ГОСТ 19772-93 Уголки стальные гнутые неравнополочные. Сортамент

Вид документа:

Постановление Госстандарта России от 19.06.1996 N 381
ГОСТ от 19.06.1996 N 19772-93

Принявший орган: Госстандарт России

Статус: Действующий

Тип документа: Нормативно-технический документ

Дата начала действия: 01.01.1997

Опубликован: официальное издание, Стальной листовой прокат. Сортамент: Сб. ГОСТов. - М.:
ИПК Издательство стандартов, 2003 год

Дата редакции: 01.04.2003

Ссылается на

На него ссылаются



ФЕР-2001-13 Сборник N 13. Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
Постановление Госстроя России от 07.08.2003 N 142
ФЕР от 07.08.2003 N 81-02-13-2001
Сборник от 07.08.2003 N 13



ГЭСН-2001-13 Сборник N 13. Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
Постановление Госстроя России от 13.11.2000 N 110
ГЭСН от 13.11.2000 N 81-02-13-2001
Сборник от 13.11.2000 N 13



ГОСТ 19281-89 (ИСО 4950-2-81, ИСО 4950-3-81, ИСО 4951-79, ИСО 4995-78, ИСО 4996-78,
ИСО 5952-83)Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические условия (с
Изменением N 1)
Постановление Госстандарта СССР от 28.09.1989 N 2972
ГОСТ от 28.09.1989 N 19281-89



ГОСТ 27772-88 Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия
(с Изменением N 1)
Постановление Госстандарта СССР от 30.06.1988 N 2564
ГОСТ от 30.06.1988 N 27772-88



ГОСТ 11474-76 Профили стальные гнутые. Технические условия (с Изменениями N 1-5)
Постановление Госстандарта СССР от 17.02.1976 N 428
ГОСТ от 17.02.1976 N 11474-76

Тематики

Металлургия (77)

Продукция из чугуна и стали (77.140)

Стальные профили (77.140.70)